Finalit Nr. 7+

Radikal-Graffiti-Lackentferner

- entfernt Graffiti und Lackrückstände
- entfernt Klebefolien und Kleberückstände, Teppich- und Tapetenkleber
- entfernt Nagellack, Filzstiftverfärbungen
- entfernt Bleistift
- entfernt Epoxydharz und Kaugummi

- pH-Wert: nicht anwendbar
- pur anwenden (pastös oder flüssig)
- 1kg reicht für bis zu 10m², je nach Verschmutungsgrad
- frei von Chlorkohlenwasserstoffen, aromatenfrei geruchsarm, hohe Abbeizwirkung und Geschwindigkeit nicht toxisch, kein Verfärben oder Angreifen von Metall

1) Das Produkt – Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner

a) Materialien

Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner eignet sich nicht für lösungsmittelempfindliche Oberflächen wie zB kunstharzgebundene Industrieböden, Putze, Farben, Agglo-Marmor, Estrazzoböden/Kunstharzböden.

Achtung: Weichgesteine wie zB Marmor, Kalkstein, Sandstein, Terrazzo etc. können von Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner angeätzt werden! Eigenversuche notwendig!

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer geruchsarmen Mischung aus Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1) zur Gänze entfernen, ansonsten können die Reiniger nicht wirken! Beschichtungen sind oft nahezu transparent und mit freiem Auge nicht ersichtlich. Test: mit a) Klinge (schaben) oder b) Wasser verschütten - gibt es einen „Perl-Effekt“, ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten

b) Anwendung

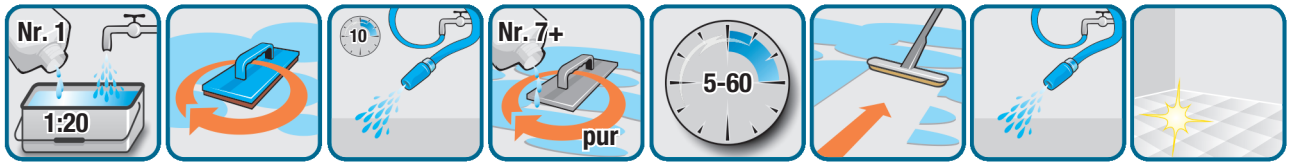

- mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger vorreinigen (nur bei Graffiti und Lacken)
- Einwirkzeit ca. 10 Minuten
- mit Wasser gründlich nachwaschen
- zu behandelnde Flächen wenn möglich anwärmen und trocknen
- Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner mit einem Schwamm, Pinsel oder einer Spachtel messerrückendick auftragen
- Einwirkzeit ca. 5-60 min, dann Anstrich mit einem Hochdruckreiniger oder durch Wasser-Sandstrahlen entfernen
- bei Farbpigmentrückständen: Kompresse anlegen und Finalit Nr. 12 Fleckenkiller auftragen, 1-5 Stunden einwirken lassen, je nach Intensität - die Flecken werden ausgebleicht
- entlackte Flächen und benützte Arbeitsgeräte mit Finalit Nr.1 Intensiv-Reiniger reinigen

Empfehlung für die tägliche Pflege:
Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

HINWEISE:
In Ausnahmefällen kann eine längere Einwirkzeit oder ein zweimaliges Auftragen und Abbeizen notwendig sein.
Bei Graffitientfernung auf lackiertem Untergrund beträgt die Einwirkzeit max. 30 Sekunden. Eigenversuche notwendig!
Die optimale Verarbeitungstemperatur von Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner liegt zwischen +15°C und +20°C.

2) Profi-Tipps zu Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner

a) Graffiti auf Sandstein oder Putz
Bei Grafitti auf grobporigen Materialien (zB Sandstein), empfiehlt es sich, die betroffenen Flächen mit Quarzsand 0,1-0,5 mm zu bestreuen und mit Hilfe einer Autopoliermaschine und braunem Pad abzureiben. Anschließend mit einem Wassersandstrahlgerät (max 150-180 bar) und Wasser sowie Quarzsand 0,1-0,5 mm abstrahlen. So können Farbreste aus den Mikroporen entfernt werden. Da die Poren nicht nur senkrecht sondern auch waagrecht verlaufen, können trotzdem Schattierungen zurückbleiben. Diese können mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller und einer Kompresse (wie unter Punkt b) Anwendung beschrieben) ausgeblichen und somit entfernt werden.

b) Teppichboden & Kleberrückstände
Wird Teppichboden entfernt, um danach Naturstein oder Fliesen zu verlegen, müssen Teppichkleberrückstände unbedingt entfernt werden! Dazu die Oberfläche am Abend mit Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner einspachteln, am nächsten Tag den aufgeweichten Kleber mit der Spachtel entfernen.

Alternative: Quarzsand 0,1-2,0 mm aufstreuen und die Oberfläche mit Einscheibenmaschine oder Schleifbürste Korn 180 unter Zugabe von Wasser reinigen.

c) Entfernung von Kaugummi
Vorgangsweise: Kaugummi abspachteln, Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner pastös oder flüssig auftragen, Einwirkzeit ca. 30 Minuten. Anschließend mit Quarzsand 0,1-2,0 mm, Einscheibenmaschine und Schleifbürste Korn 180 oder mit einem Wassersandstrahlreiniger randfrei entfernen.

d) Epoxydharz-Rückstände
Finalit Nr. 7+ eignet sich sehr gut zur Entfernung von Epoxydharz-Rückständen, die durch unzureichendes Nachwaschen bei Epoxydharz-Verfugungen entstehen. Vorgangsweise: Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Entferner flüssig aufsprühen, ca. 30 Minuten einwirken lassen und mit Hilfe von Quarzsand 0,1-2,0 mm, Einscheibenmaschine und Schleifbürste Korn 180 oder mit einem Wassersandstrahlreiniger randfrei entfernen.

e) Dispersionsausblühungen (Kunststoffvergütung bei Klebern / Fugenmassen)
Hartnäckige Rückstände von Dispersionen können mit Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Entferner oder einer Mischung aus Finalit Nr. 4 Gelbe Flecken-Entferner und Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Entferner (1:1) behandelt werden, Einwirkzeit ca. 20 Minuten, anschließend mit Finalit Nr. 1 Intensivreiniger, 1:20 mit Wasser verdünnt, neutralisieren. Eventuell verbleibende Farbpigmente in den Poren können mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller ausgebleicht oder mit Finalit Nr. 60 Schleif-/Polierpulver entfernt werden.

3) Spezifikation

Aussehen	flüssig oder gelartig, weisslich
pH-Wert	nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 1kg, 5kg Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost und Hitze schützen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.